

HABITAT COLLECTIF

CATÉGORIE 4 - EXTRACTION JUSQU'A 600 m³/h

CVD 600 C4

Système de ventilation des petits immeubles collectifs et des petits locaux tertiaires.

400°C - 1/2 heure – PV CTICM N° 99 F 515

Installation en intérieur ou en extérieur.

Structure en tôle d'acier galvanisé.

Turbine à action – Moteur 4 pôles à rotor extérieur avec protection thermique IP 44 classe F.


1 vitesse - Moteur hors du flux d'air.

Interrupteur cadenassable monté.

Poids : 10 Kgs



CVD 600 C4

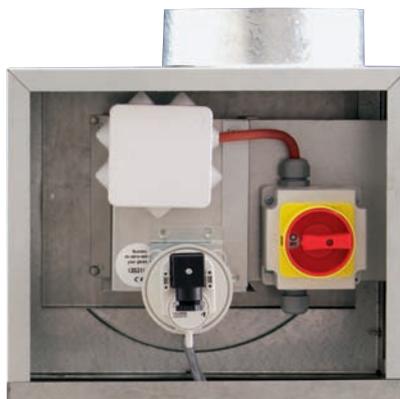

	Puissance/W	Intensité/A	Alimentation	Code	Gencod CNUF 332557	P.U. H.T.
CVD 600 C4	124	0,6	230 V - 50 Hz	902796	.902796.6	333,00

ACCESSOIRES

	Ref	Code	Gencod CNUF 332557	P.U. H.T.
Visière pare-pluie grillagée Ø 200 mm	VPP 200	904479	.904479.6	62,04
Manchette 400°C 2 heures avec collier Ø 200 mm	MAN 200 C4	901065	.901065.4	30,50
Dépressostat calibré 80 Pa	DEP	900717	.900717.3	130,21

