

BOUTEILLE DE DECOUPLAGE

FONCTION

Dans les circuits de chauffage , la bouteille de découplage hydraulique remplit les différentes fonctions :

Séparateur hydraulique,

pour rendre indépendants les circuits hydrauliques primaires et secondaires

Pot de décantation,

pour permettre la séparation et la décantation des impuretés présentes dans les circuits.

Purgeur automatique,

pour l'évacuation de l'air présent dans les circuits

Débit maxi : 1,45m³/h

CONSTRUCTION


Corps acier laqué rouge
Manchons soudés filetés

Livrée nue, prédisposée pour la pose d'un purgeur automatique (a) et d'une vanne de chasse (b).



BDH026F

COTES

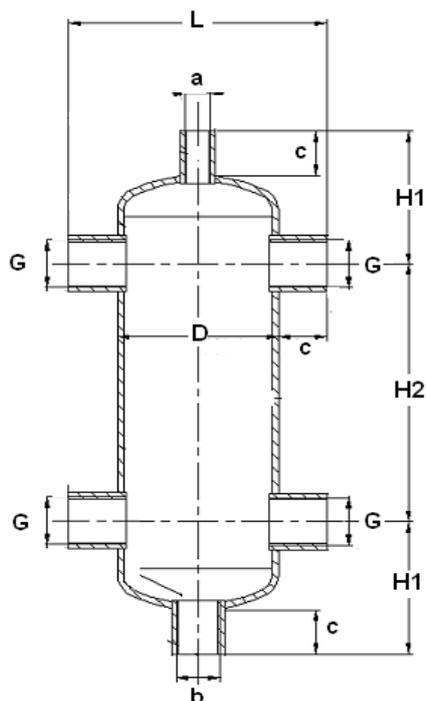

BDH026F	
G	1" F
a	3/8" F
b	3/4" F
c	30mm
L	160mm
H1	90mm
H2	175mm
D	102mm
litres	2
Kg	3