

TITAN' EXPRESS PIEZO	
Créée le	24/09/2015
Modifiée le	01/10/2015
Indice	2

Réf.	150TP / 100TP / 50TP
Nom :	Godets à allumage Piezo

Produit :	Brûleurs à allumage Piezo
Métier :	Etanchéité, Industrie, D'Espaces Verts
Utilisateur :	Pro
Energie	Propane (éventuel. butane)

Description brûleurs à allumage Piezo

Puissance de 50 kW à 150 kW
Les godets sont fabriqués en TITANE et Aluminium.

Domaines d'applications

Etanchéité	Industrie
Séchage	Désinfection
Chauffe	Désherbage thermique
Marquage	Signalisation
Déneigement	




Caractéristiques techniques des Godets

Réf.	Matière	Brûleur		Consommations et puissances							
		Ø Brûleur mm	Masse g	Mini : 1,5 bar / 21 psi			Maxi : 4 bar / 58 psi			Dim. Flamme	
				Conso. g/h	Puissance kW	BTU	Conso. g/h	Puissance kW	BTU	LF mm	Ø F mm
Réf. 150TP	Titane	70	151,5	5430	75	256000	10860	150	511500	1000	130
Réf. 100TP	Titane	60	140	3700	51	174000	7390	102	348000	800	120
Réf. 50TP	Titane	50	124	1960	27	92000	3910	54	184000	650	110

Matériel complémentaire : s'adapte sur les cols de nos lances.

Caractéristiques techniques des cols :

Tous nos cols sont réalisés en inox 304L et laiton. Toutes nos cols sont livrés avec un pied réglable en polyamide chargé de fibre de verre.

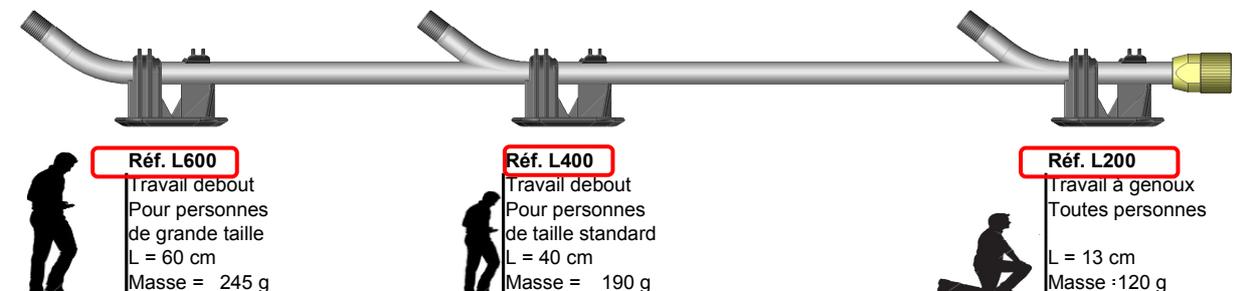

Conditionnements

Ensembles	Sac
Lances	Cartonnette
Cols	Cartonnette
Brûleurs	Cartonnette

Autres pièces de la gamme

Manche Métal	Réf. 640
Manche Confort	Réf. 620
Tuyaux	Réf. 963/10/20
Détendeurs	Réf. 684

Accessoires

Allumeur	Réf. 5460
Raccord direct	Réf. 963/B
Télines + colliers	Réf. 963/R
Chariot	Réf. 666

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.