



# PURE-MOUNTAIN®

## Microfiltre

### NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN


Filtre compact ne prend pas de place sous le robinet. Supprime le mauvais goût de chlore, les odeurs désagréables et les pesticides herbicides. Technologie Microfibres charbons actifs totalement naturel sans traitement chimique.

**Filtrez vous-même  
votre eau du robinet !**

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

##### 1/ Montage de la cartouche

- Vérifier que rien n'obstrue le passage de cartouche
- Positionner la cartouche dans les raccordements internes. Il n'y a qu'une seule position possible. Tourner légèrement la cartouche dans le filtre afin de trouver la bonne position. Appuyer sans forcer.
- Ensuite visser le capot blanc à la main à fond mais sans forcer.
- Changer la cartouche au plus une fois par an, sinon à chaque fois que le débit d'eau filtrée baisse ou si le mauvais goût de chlore reviens même avant un an.

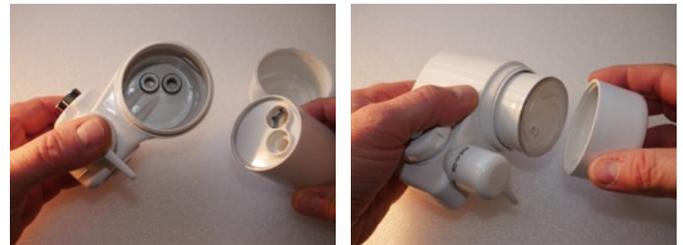

##### 2/ Montage du filtre sur le robinet et choix de l'adaptateur

- Dévisser sur le robinet de cuisine le mousseur
- Positionner la bague de serrage blanche du filtre
- Vérifier le diamètre du mousseur (partie taraudée ou fileté)
- Si le diamètre est en M22, alors visser directement le raccord chromé du filtre sur le robinet de cuisine
- Vérifier avant la présence du joint EPDM à la base du raccord.
- Si le diamètre du mousseur est différent, alors visser un adaptateur plastique blanc entre le raccord chromé et le robinet de cuisine. Les adaptateurs sont disponibles en M 20, M24, M26.
- Si le robinet n'a pas de mousseur un adaptateur « universel » est disponible. L'utiliser sur les cols de cygne à becs lisses.



##### 3/ Sélection de la qualité de l'eau : 3 choix

- Tournez la manette, en position de robinet eau froide ouverte.
- La manette vers le haut, l'eau filtrée coule à gauche sous le filtre
- 2 autres choix (pour le lavage des mains, la vaisselle...) sont possibles avec de l'eau non filtrée : position en jet ou position en douchette, l'eau non filtrée coule au centre du filtre.



#### RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

- Changer la cartouche une fois jusqu'à un an maximum
- Ne jamais utiliser sur de l'eau autre que issue d'un réseau publique sanitaire
- Pression maxi: 3,5 bar
- Température maxi: 25°C
- Nettoyer régulièrement le filtre sans la cartouche avec un peu d'eau savonneuse et une éponge