




Brûleur fioul HL 60 E/F-S

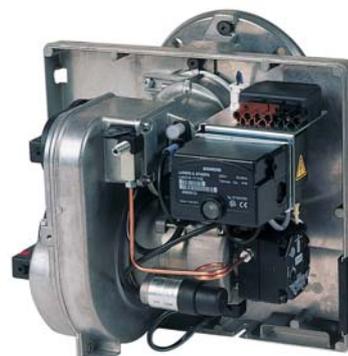

Type	Débit de fioul	Puissance	Mode de régulation	Référence
HL 60 ELV.2-S	1,3-3,5 kg/h	16-42 kW	une allure	5803
HL 60 FLV.2-S	3,0-5,5 kg/h	35-65 kW	une allure	5810

- Application LowNox: Homologation d'après les normes RAL-UZ 9 (Ange Bleu)
- Dispositif automatique de combustion commandé par microcontrôleur digital
- Clapet de coupure d'air automatique
- Ventilateur à grande puissance
- Appareil d'allumage électronique
- Système LE pour la réduction des émissions à l'allumage et à l'extinction
- Résistance photo-électrique pour la surveillance de la flamme

HL 60 ELV.2-S HL 60 FLV.2-S

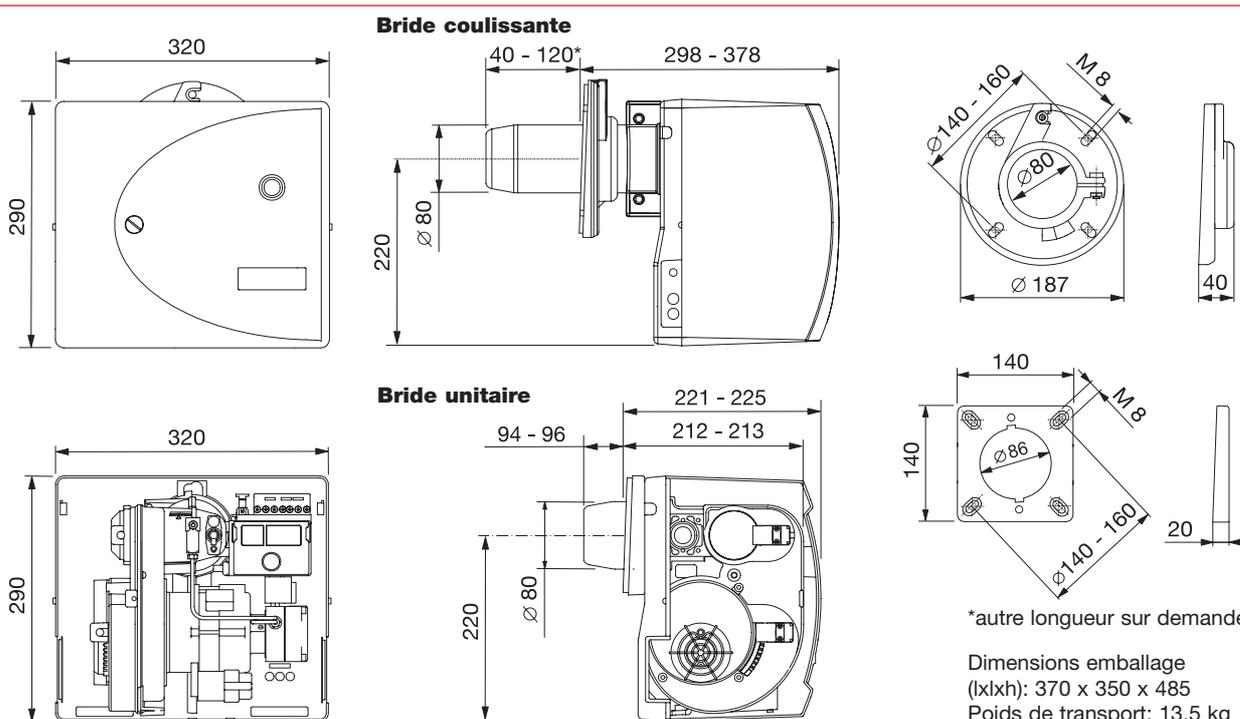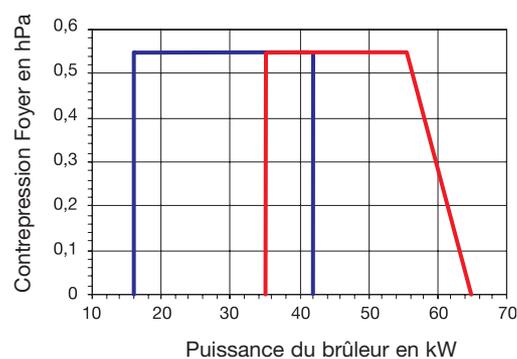

*autre longueur sur demande

Dimensions emballage (lxlxh): 370 x 350 x 485
Poids de transport: 13,5 kg

Toutes les côtes sont données en mm