



Brûleur fioul HL 60 G/I/K-S



Type	Débit de fioul	Puissance	Mode de régulation
HL 60 GLV.2-S	1,0-1,8 kg/h	12-21 kW	une allure
HL 60 ILV.2-S	1,7-2,5 kg/h	20-30 kW	une allure
HL 60 KLV.2-S	2,3-3,0 kg/h	27-35 kW	une allure

- Brûleur flamme bleue
- Application LowNox: Homologation d'après les normes RAL-UZ 9 (Ange Bleu)
- Appareil d'allumage électronique
- Clapet de coupure d'air automatique
- Ventilateur à grande puissance
- Système LE pour la réduction des émissions à l'allumage et à l'extinction
- Détecteur de vacillement pour la surveillance de la flamme

HL 60 GLV.2-S HL 60 ILV.2-S HL 60 KLV.2-S

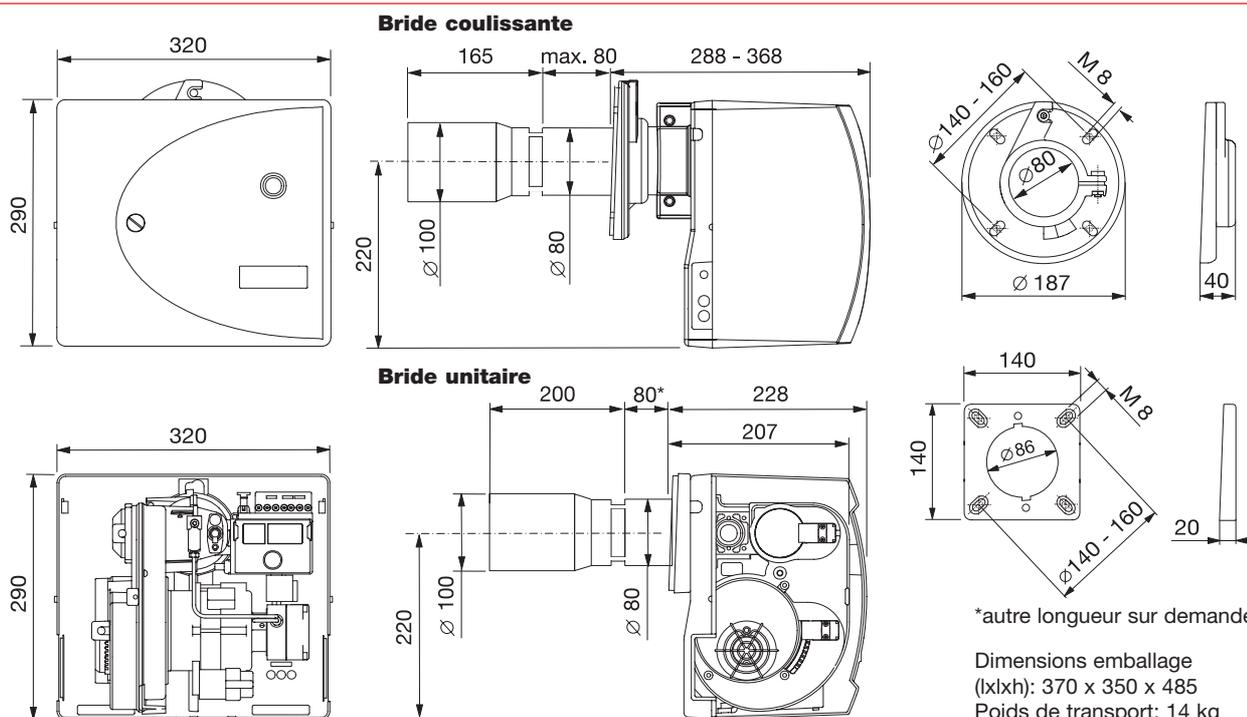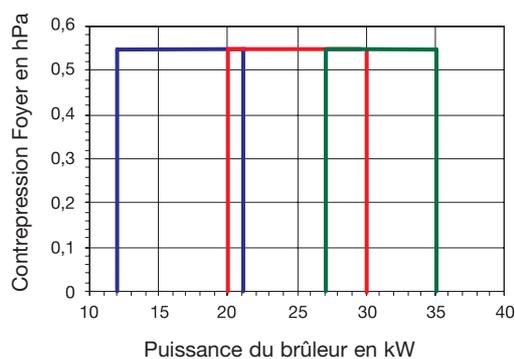

*autre longueur sur demande

Dimensions emballage (l x l x h): 370 x 350 x 485
Poids de transport: 14 kg

Toutes les côtes sont données en mm