



Brûleur fioul HL 60 N/P-S



Type	Débit de fioul	Puissance	Mode de régulation
HL 60 NLV.2-S	2,6-3,2 kg/h	31-38 kW	une allure
HL 60 PLV.2-S	3,1-3,8 kg/h	37-45 kW	une allure

- Brûleur flamme bleue
- Application LowNox: Homologation d'après les normes RAL-UZ 9 (Ange Bleu)
- Appareil d'allumage électronique
- Clapet de coupure d'air automatique
- Ventilateur à grande puissance
- Système LE pour la réduction des émissions à l'allumage et à l'extinction
- Détecteur de vacillement pour la surveillance de la flamme

HL 60 NLV.2-S HL 60 PLV.2-S

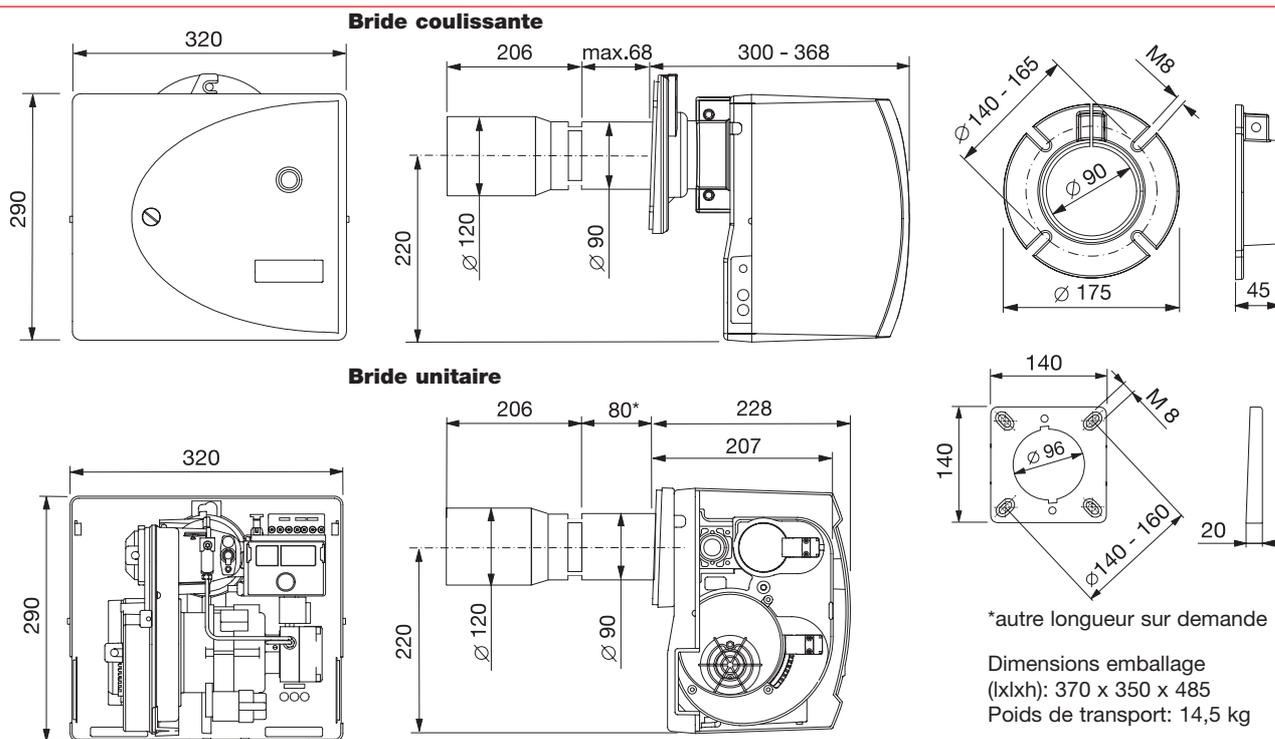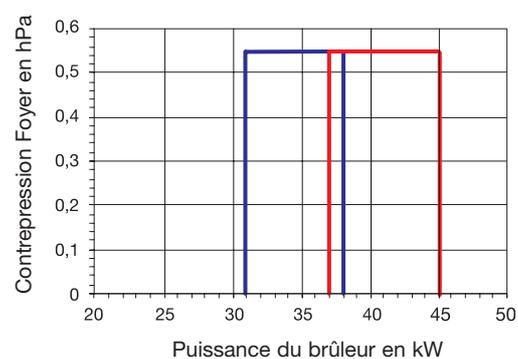

*autre longueur sur demande

Dimensions emballage (lxlxh): 370 x 350 x 485
Poids de transport: 14,5 kg

Toutes les côtes sont données en mm