

EHT², L'ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE, LA SOLUTION HAUTE PERFORMANCE ACOUSTIQUE EN TRAVERSÉE DE MUR.



Un style contemporain

Design épuré et harmonieux

L'entrée d'air acoustique la plus performante du marché*

Avec sa mousse acoustique l'**EHT²/EFT²** permet d'atteindre une atténuation sonore jusqu'à 48dB

Aucun inconfort lié au flux d'air

Orientation du flux d'air personnalisable en fonction de la configuration de chaque logement

Adapté à tous les modes constructifs

Cette solution est compatible Hygro A, Hygro B, en isolation par l'intérieur ou par l'extérieur



(1) AT N°14.5/17-2266 et 14.5/17-2267. (2) Performances acoustiques en traversée de mur.
(3) Certificat d'économie d'énergie si EHT² associé au système VMC SF hygroréglable.

*Vs offres équivalentes Hygro France

GAMME

GAMME EHT² : POUR SYSTÈME HYGRO

	Blanc RAL 9016		Blanc RAL 9016	Noir RAL 9005
EHT ² 6-44	11014254	Auvent EHT ²	11014261	11014263


GAMME EFT² : POUR SYSTÈME FIXE

	Blanc RAL 9016
EFT ² 22	11014255
EFT ² 30	11014256
EFT ² 45	11014257

Accessoires	
Tube Ø100mm, L 350mm	11014121
Tube Ø100mm, L 500mm	11014128
Mousse acoustique Ø100mm	11014259
Mousse acoustique Ø125mm	11014260
Adaptateur EHT ² Ø100/Ø125 mm	11014126
Limiteur débit EHT ² Ø100mm	11014145
Limiteur débit EHT ² Adapt. Ø125mm	11014146
Filtre anti-moustique EHT ²	11014262

ACCESSOIRES : voir page 33

DIMENSIONS

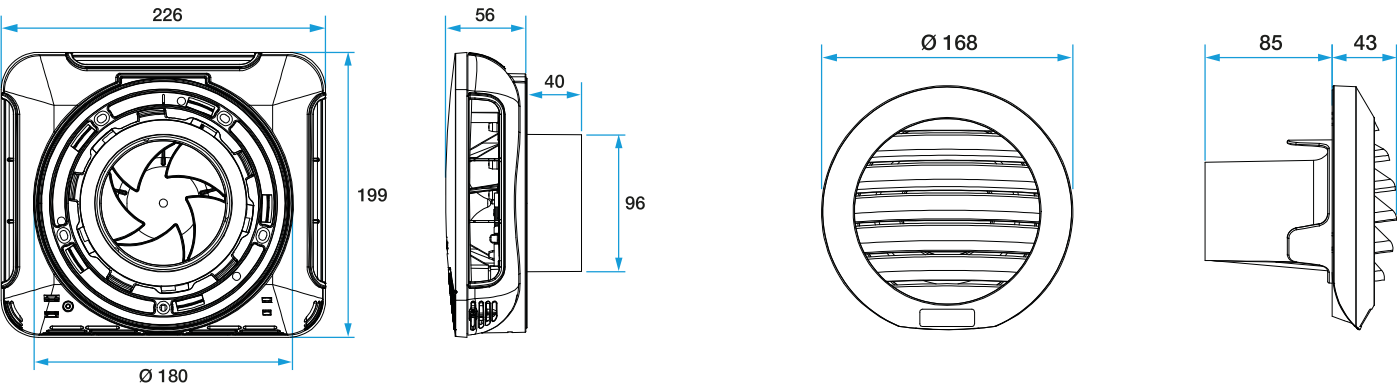


CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Dnew (Ctr) en dB*	Auvent	Auvent + mousse tube
EHT ² - tube Ø 100 mm	38	43
EHT ² - tube Ø 125 mm	-	48

* Selon rapport d'essai CETIAT N°2031685 - du 07/12/2020

MISE EN ŒUVRE

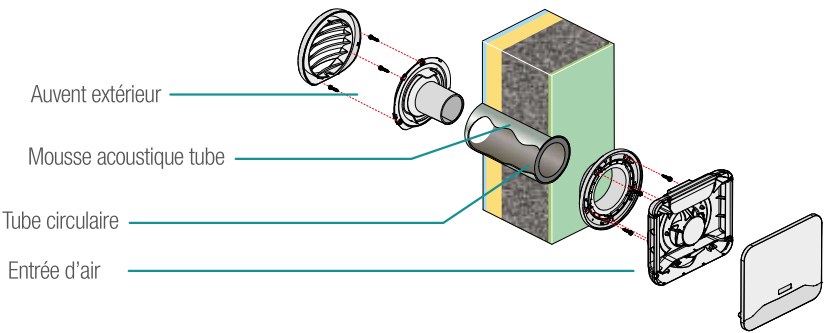

L'ENTRÉE D'AIR FILTRANTE EHT², ENFIN UNE SOLUTION SIMPLE FLUX HOMMOLOGUÉE QUI FAIT BARRAGE AUX POLLENS ET PARTICULES FINES



Filtration à haute efficacité de l'air extérieur
pour une amélioration durable de la qualité
d'air intérieur

Filtre jusqu'à 90% des
particules fines, pollens, pesticides et bactéries

Valorisation du bâtiment au travers
de certification et de label

Type NF Habitat HQE, WELL ou Intérieur

La première entrée d'air filtrante
hygroréglable sous avis technique

Répond aux exigences réglementaires

Adapté à toutes
les configurations de logement

Modulables en fonction du besoin: possibilité d'équiper une
ou plusieurs pièces



(1) AT N°14.5/17-2266 et 14.5/17-2267.

GAMME

GAMME EHT²/EFT² : POUR SYSTÈME HYGRO

	Blanc		Blanc	Sable
	RAL 9016			
EHT ² 6-44, EFT ² 22, EFT ² 30, EFT ² 45	11014254	GEB/GES	11011240	11011243
	11014255			
	11014256			
	11014257			

GAMME EHT²/EFT² : AVEC ELECTROFILTRE




KIT ELECTROFILTRE EHT ² / EFT ²	11014264
---	----------

Contient un Electrofiltre, la mousse acoustique 114 mm, le boîtier électrique Ø 67 mm électrique et la brosse de nettoyage


Accessoires	
Rallonge acoustique 50 mm	11014265
Brosse de nettoyage Electrofiltre	11014266




DIMENSIONS

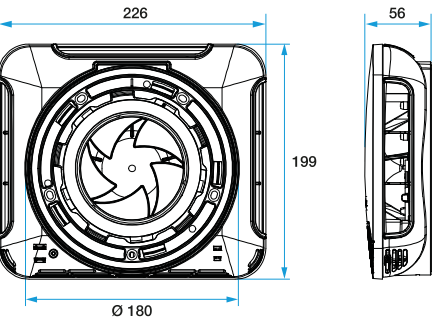

EHT² / EFT² sans fût



GEB/GES

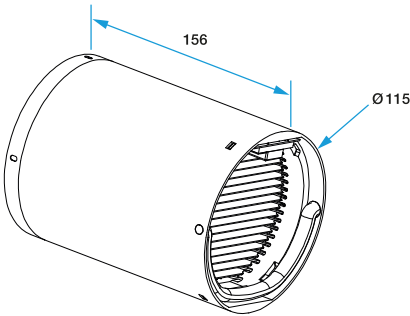

Electrofiltre

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Epaisseur de mur	Dnew (Ctr) en dB	Kit Electrofiltre	Rallonge acoustique
Mur de 300 mm d'épais	41	✓	-
Mur de 350 mm d'épais	43	✓	✓

MISE EN ŒUVRE

