

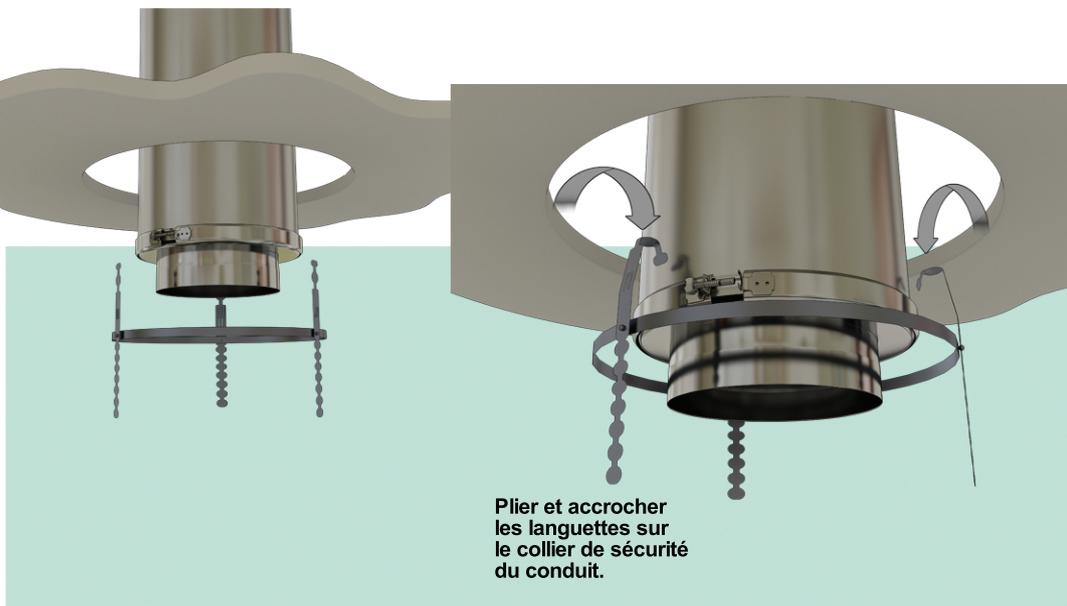


INSTALLATION DU CACHE CONDUIT ROND

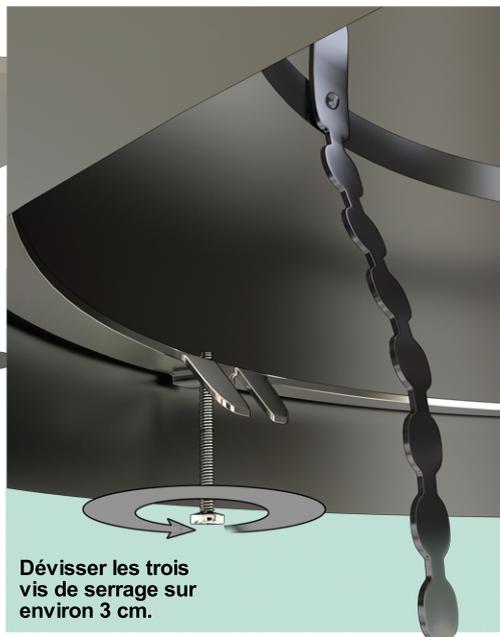


Plier et accrocher
les languettes sur
le collier de sécurité
du conduit.

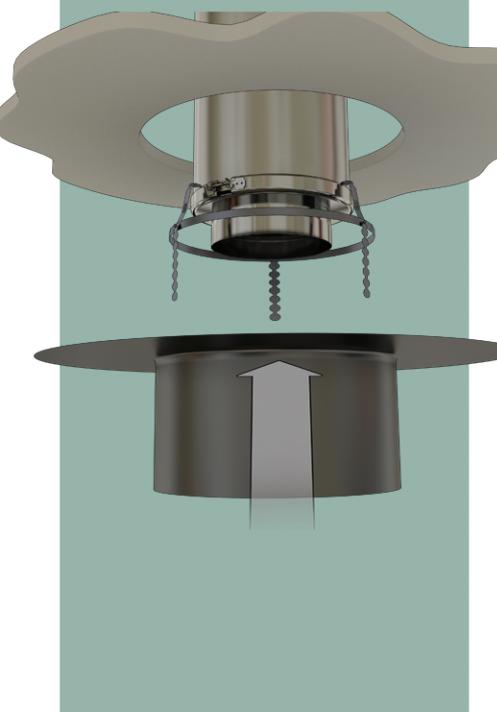

Dévisser les trois
vis de serrage sur
environ 3 cm.




Insérer les languettes
et visser pour plaquer
le cache conduit au
plafond
(ne pas forcer).

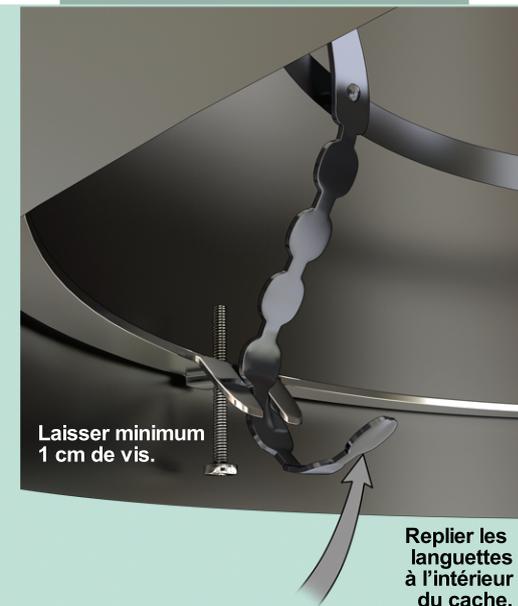

Laisser minimum
1 cm de vis.

Replier les
languettes
à l'intérieur
du cache.

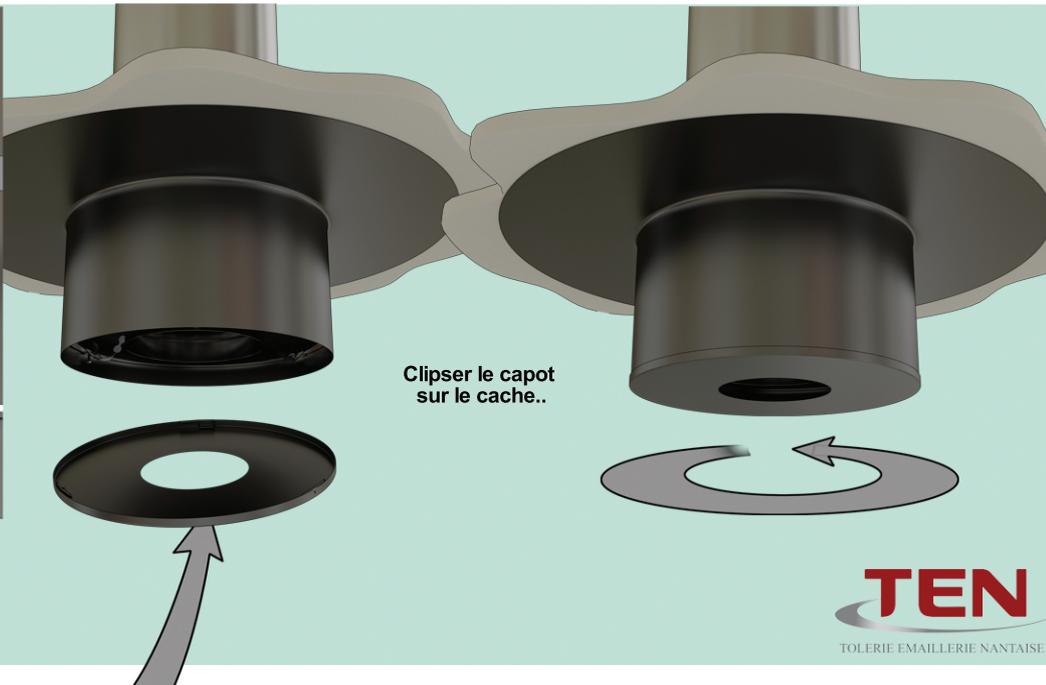

Clipser le capot
sur le cache..