

0535 : Couronne diamantée

LES PLUS

Pour carottage à eau du béton armé, des matériaux abrasifs.

Pour carottage à sec du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs.

Fusion à froid des segments pour une **résistance extrême à l'arrachement**.


DESCRIPTION

Composition du segment spécialement optimisée pour carotter aussi bien les matériaux abrasifs à sec que les matériaux non abrasifs à eau.

Pour un démarrage rapide lors de la 1ère utilisation : segments en pointe (Ø 25 – 250 mm) ou avec sphère d'amorce (Ø 300 – 350 mm).

Segments soudés par fusion à froid : résistance extrême à l'arrachement et utilisation de 100% du segment.

Couronne resegmentable.

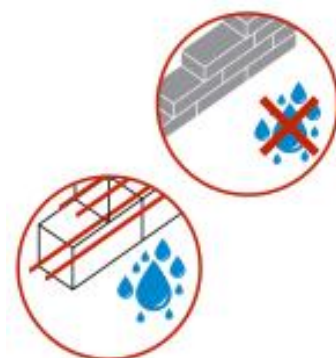

Ø mm	Connexion "	kg	REF
25	1/2	0,420	053502
30	1/2	0,560	053504
40	1/2	0,750	053506
52	1.1/4	1,120	053508
62	1.1/4	1,330	053510
72	1.1/4	2,080	053512
82	1.1/4	2,190	053514
92	1.1/4	2,800	053516
102	1.1/4	2,850	053518
112	1.1/4	3,220	053520

127	1.1/4	3,750	053522
132	1.1/4	3,900	053524
152	1.1/4	4,560	053526
162	1.1/4	5,720	053528
182	1.1/4	6,490	053530
200	1.1/4	7,200	053532
225	1.1/4	9,040	053534
250	1.1/4	9,840	053536
300	1.1/4	13,440	053538
350	1.1/4	22,150	053540

CAPACITÉ

Ø 25 à 350 mm. Longueur utile 430 mm. Hauteur du segment : 10 mm.

CONSEILS

Respecter les conseils d'utilisation (apport d'eau pour les matériaux abrasifs, aspiration de la poussière pour les matériaux non abrasifs) permet d'augmenter la longévité des segments. Virax propose la resegmentation des couronnes pour une durée de vie encore plus longue.