


5. INSTALLATION

Le produit peut être posé au plafond ou au sol.

⚠ Attention : Il faut bien anticiper le raccordement des condensats pour déterminer le meilleur positionnement et sens des flux du produit.

Les chevilles de fixation doivent être adaptées au mur support et dimensionnées pour pouvoir supporter une charge de 120 kg.

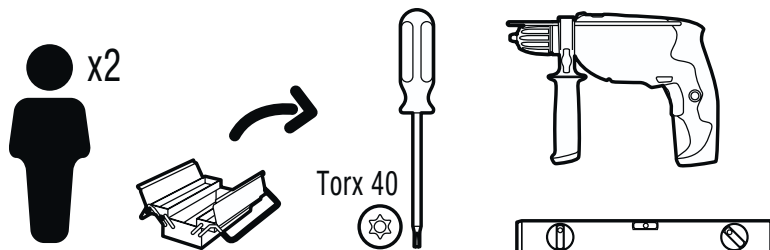

5.1. Installation au plafond

Possible par 1 seule personne avec l'accessoire de montage en plafond 11027073 - Kit quick fix InspirAIR® Side.

2 personnes recommandées pour l'installation du produit avec les réglottes livrées en standard avec l'unité.

Etape de montage

Montage plafond, système de base, 2 techniciens recommandés.

<p>1.</p> <p>Déballage du produit</p>	<p>2.</p> <p>Vérifier l'horizontalité du support</p>	<p>31.</p> <p>Percer les trous à l'aide du gabarit</p>	<p>32.</p> <p>Mettre en place les réglottes de fixation</p>
<p>33.</p> <p>Serrer complètement une réglotte en position fixe, laisser la seconde «glissante»</p>	<p>34.</p> <p>Décaler la réglotte glissante sur l'extérieure</p>	<p>4.</p> <p>Engager le produit dans la réglotte fixe</p>	<p>51.</p> <p>Rabattre la réglotte coulissante</p>
<p>52.</p> <p>S'assurer de la bonne position de la réglotte et serrer les vis de la réglotte</p>	<p>6.</p> <p>Mettre les vis PPE de chaque coté</p>	<p>7.</p> <p>S'assurer de la mise au niveau du produit (ajuster à l'aide de rondelles si nécessaire)</p>	

Kit de montage easy to disponible en accessoires sous la référence 11027073